



Hergestellt von:
ZERTIFIZIERTER HERSTELLER
 TLC Sp. z o.o.
 ul. Chopina 25N
 38-300 Gorlice, POLEN




EINFACHE, SCHNELLE
 UND SELBSTÄNDIGE
 MONTAGE



GARANTIE FÜR
 QUALITÄT UND
 HALTBARKEIT



MAXIMALE LAST
 2 kN/m²



MODULBAUWEISE



ZEITERSPARNIS



NUTZUNGS-
 SICHERHEIT



380 CM

MAXIMALE HÖHE



WITTERUNGS-
 BESTÄNDIG



ZUVERLÄSSIGES
 SKANDINAVISCHES
 DESIGN



AUSWAHL VON
 DESIGN UND
 MATERIALIEN



MÖGLICHKEIT DER
 MEHRMALIGEN
 MONTAGE UND DES
 AUSBAUS



90 CM

NUTZBREITE



INNOVATIVE
 LÖSUNGEN




GERINGERES GEWICHT ALS
 IM VERGLEICH MIT DER
 STANDRADTREPPE


TLC

MODULTREPPE ASTA
 HERGESTELLT VON TLC SP. Z O.O.
 MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF
 DER WEBSEITE: INTERTLC.DE


SKANDINAVISCHES TECHNOLOGIE

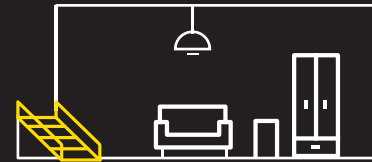

WOHNZIMMER



KELLER



TECHNISCHE
 ZIMMER



GARTEN



AUßENTREPPE
 ZUM OBERGERSCHOSS



TREPPENTURM



TERRASSE

TLC



asta

Modultreppe
 zur Selbstmontage

asta MODULTREPPE

Dank verschiedenen Auswahlvarianten, sind die ASTA Treppen ideale Lösung für:

- Einfamilienwohnhäuser
- Zweistöckige Wohnungen
- Privat- und Servicegaragen
- Dienstgebäude mit bis zu 10 Mitarbeitern
- Erdgeschoss mit technischen Räumen und ungenutzten Dachgeschossen
- Aussen- und Innenbereich

GITTERROSTE



PROFILROSTE



EXTERNER ANTI-RUTSCHBRETT (Lärche)



INTERNES, VERLEIMTES BRETT (Buche)




PODESTE UND LANDUNGEN



Die Möglichkeit, aus 14 Podesten und Wicklervarianten zu wählen, ermöglicht es, individuelle Lösungen nach den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Kunden zu entwerfen und zu schaffen.

VORHANDENE MODULE

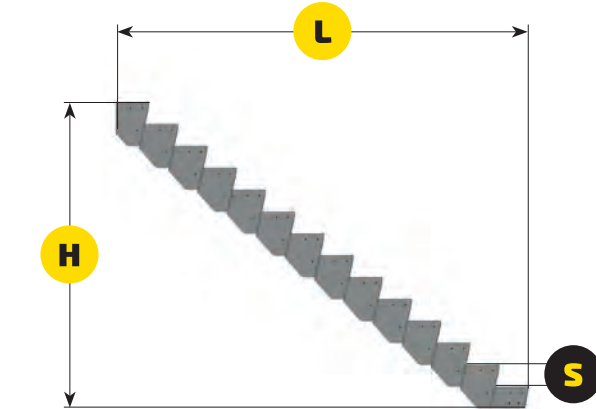

H [mm]	L [mm]	STUFENZAHL
340-400	530-522	2
510-600	779-762	3
680-800	1027-1003	4
850-1000	1276-1244	5
1020-1200	1525-1485	6
1190-1400	1774-1725	7
1360-1600	2022-1966	8
1530-1800	2271-2207	9
1700-2000	2520-2447	10
1870-2200	2769-2688	11
2040-2400	3017-2929	12
2210-2600	3266-3170	13
2380-2800	3515-3410	14
2550-3000	3770-3657	15
2720-3200	4020-3900	16
2890-3400	4270-4140	17
3060-3600	4520-4381	18
3230-3800	4770-4622	19

min 170 - max 200 [mm]
Die Größe S ist Stufenlos einstellbar im Bereich von 170 mm bis 200 mm

ABSPERRUNG AUSWÄHLEN



GELÄNDER OHNE FÜLLUNG



GELÄNDER MIT FÜLLUNG



GELÄNDER SEILE FI 4 mm



GELÄNDER ROHR FI 12 mm