



Das TLC Containertreppensystem eignet sich sowohl für Bürocontaineranlagen als auch für Lager- und Seecontainer. Die modulare Konstruktion ermöglicht einen einfachen Transport, eine schnelle Montage und das Aufbauen der Treppen und Podeste in allen möglichen Konfigurationen. Das System entspricht der EN ISO 14122-3 Norm.



DIE TREPPEN SIND FÜR FOLGENDE CONTAINER
HOHEN DEFINIERT: **2960, 2800, 2590 MM**



LAUFBREITEN: **1000, 1250 MM**

EN ISO
14122-3

GEMÄSS DER NORMEN UND STANDARDS




BELASTUNG DER STAHLTREPPEN BIS **2KN** BZW. **5KN**
BELASTUNG DER ALUMINIUMTREPPEN BIS **2KN**



ZAHLEICHE KONFIGURATIONEN
MÖGLICH

* - Zertifizierter Hersteller
EN 1090-1 durch TÜV SÜD
Stelle 2527

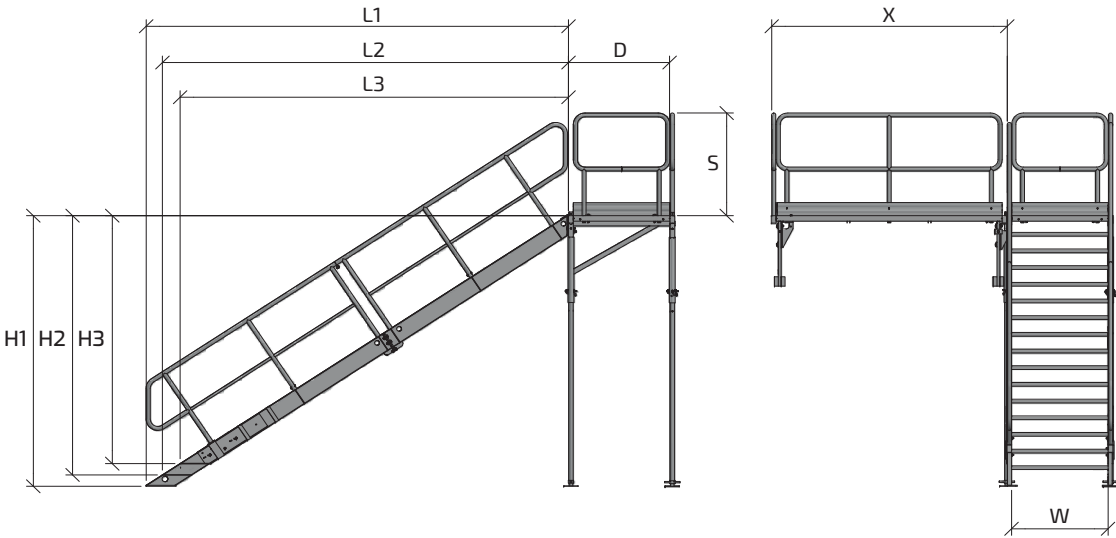

Version	H [mm]	L [mm]	W [mm]	D [mm]	S [mm]	X [mm]
Stahl 2kN	17x179=3043	17x270=4590	1000 oder 1250	1000 oder 1250	1100	2440 oder 3000
	16x179=2864	16x270=4320				
	15x179=2685	15x270=4050				
Stahl 5kN	19x172=3265	17x280=4713	1200	1200	1100	2440
	18x172=3060	18x284=4974				
	17x172=2900	19x280=5308				
Aluminium 2kN	17x179=3043	17x263=4471	1000 oder 1250	1000 oder 1250	1100	2440
	16x179=2864	16x263=4208				
	15x179=2685	15x263=3945				



Variante 2.1



Variante 2.3




Variante 2.4, 2.4A, S.6



Variante 2.5



Variante 2.5A*
* Der Seecontainer besitzt andere Halterungen



Variante 2.5B*

*(kleine) Konsolen - als Alternative für die Halterungen an Containern



Variante 2.7



Variante 2.8



Variante 2.9



Variante 2.10

DAS KOMPLETTE SORTIMENT FINDEN SIE AUF DER WEBSITE: [INTERTLC.DE](https://www.intertlc.de)

Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die aktuelle technische Beschreibung des Herstellers.